


H-896 (Two Stage)



SPEC.

공급 압력	Max. 315 bar	
토출 압력	Max 2.5, 5,16,25,40bar	
크 기	165mm*130mm*110mm	
재질	body	단조 황동
	Diaphragm	NBR
	Housing cap	크롬 도금된 아연합금
사용	22R	N2, Ar, He, Air, CO2
가스&	22L	H2
연결부	23R	O2

REGULATOR FLOW CURVE
896 15 bar

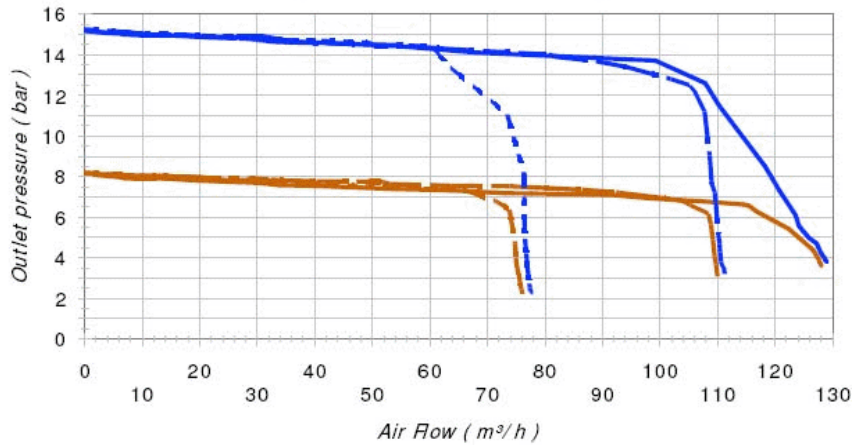

— Inlet pressure 200 bar steady - - Inlet pressure 50 bar steady - - Inlet pressure 25 bar steady

- 최대 강도를 위해 강화 황동 재질을 사용한 Two stage regulator입니다.
- 캡슐내부에 테프론으로 처리한 SUS필터를 장착하여 불순물을 제거 합니다.
- 공급압과 토출압을 확인 할 수 있게 2개의 압력계가 설치되어있습니다.
- 테스트가 완료된 내부안전밸브(IRV) 사용하였습니다.
- 정밀 압력 조절을 위한 현장에 사용됩니다.