


# H-825 (Single Stage)



## SPEC.

공급 압력	Max. 230 bar	
토출 압력	Max 2.5, 5,16,25,40,70 bar	
크 기	165mm*130mm*110mm	
재질	body	단조 황동
	Diaphragm	NBR
	Housing cap	크롬 도금된 아연합금
사용	22R	N2, Ar, He, Air, CO2
가스&	22L	H2
연결부	23R	O2

REGULATOR FLOW CURVE  
825 15 bar

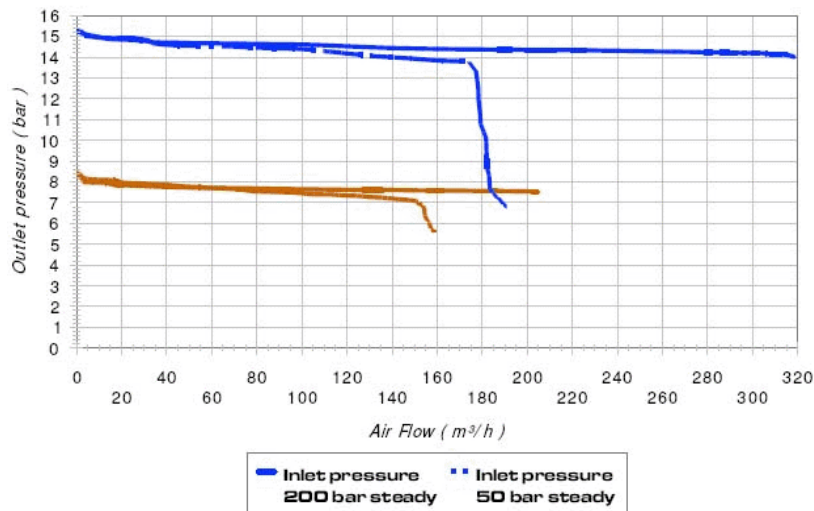

- 최대강도를 위해 강화 황동 재질을 사용.
- 캡슐내부에 테프론으로 처리한 SUS필터를 장착하여 불순물을 제거 합니다.
- 공급압과 토출압을 확인 할 수 있게 2개의 압력계가 설치되어있습니다.
- 테스트가 완료된 내부안전밸브(IRV) 사용하였습니다.
- 용접기술자를 위한 강력한 레귤레이터 입니다.(가장 범용적으로 사용됨)